








		Standby	Prime
Güç	kVA	250	227
Güç	kW	200	181
Motor Deviri	rpm	1500	
Standart Voltaj	V	230/400	
Güç Faktörü	Cos φ	0,8	

 Kabinli / Kabinsiz	 Dizel	 50 Hz / 60 Hz
 Su Soğutmalı	 3 Fazlı - 230/400 V	

**Sürekli Güç:** Sabit yük altında sürekli çalışma gücü Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

**Standby Güç:** Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

**Prime Güç:** Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

## Motor Özellikleri


Marka		SHANGHAI
Model		WLD6L206TAD
Stand by	kW	200
Prime	kW	181
Zaman		4
Silindir Hacmi	lt.	8,2
Silindir Dizilişi		6 Silindir Sıra Tip
Piston Çapı ve Strok	mm x mm	114x135
Sıkıştırma Oranı	lt.	18:1
Governör Tipi		Elektronik
Emme Sistemi		Turboşarj / Intercooler
Püskürtme Şekli		Direkt
Soğutma Şekli		Su Soğutmalı
Yakıt Sarfiyatı %100	lt/h	52
Yakıt Sarfiyatı %75	lt/h	39
Yakıt Sarfiyatı %50	lt/h	27
Yağ Kapasitesi	lt.	22
Soğutma Suyu Kapasitesi	lt.	36
Akü Voltajı	V	24
Akü Kapasitesi	A	2 x 72

## Alternatör Özellikleri

Çıkış Voltajı	V	230/400
Frekans	Hz	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	±%	0,5
Faz Sayısı		3
Kutup Sayısı		4
Aşırı Yüklenebilirlik		1 Saat %110
Gerilim Regülasyonu		±%1
Güç Faktörü	Cos φ	0,8
İkaz Sistemi		Kendinden İkazlı
AVR Modeli		Sx460
Toplam Harmonik Bozulma		≤%1
Bağlantı Şekli	%	Yıldız
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		H


## Jeneratör Ölçüleri

### Kabinli

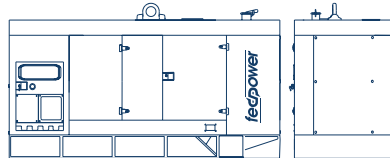

U x G x Y	mm	3680 x 1200 x 2100
Ağırlık	kg	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt.	360

### Kabinsiz

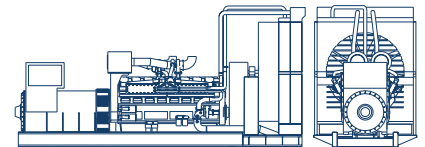

U x G x Y	mm	3000 x 1200 x TBA
Ağırlık	kg	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt.	360

## Standart Özellikler

FED Power'in sunmuş olduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

<ul style="list-style-type: none"><li>• 50°C soğutma yapabilecek radyatör.</li><li>• Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları</li><li>• Motor ceket suyu ısıtıcıları</li><li>• 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör</li><li>• Akü ve kabloları</li><li>• Entegre yakıt deposu</li><li>• Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği</li><li>• 400 Hz jeneratör desteği</li><li>• Dil yükleme</li><li>• Akım-gerilim harmonik analiz</li><li>• Haftalık çalışma programı</li><li>• Dual jeneratör desteği / Eşit yaşlandırma</li><li>• Aşırı güç koruması</li><li>• Akım dengesizliği koruması</li><li>• Yakıt dolmuş ve çalınma alarmları</li><li>• Pil destekli gerçek zaman saati</li><li>• Rölanti devir kontrolü</li><li>• Otomatik GSM konum belirleme</li><li>• Ücretsiz konfigürasyon yazılımı</li><li>• 3 seviyeli program şifresi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kullanma ve bakım kılavuzu</li><li>• Yağ ve Antifriz</li><li>• Datakom D-300 kontrol modülü</li><li>• Elektronik akü şarj cihazı</li><li>• Elektronik devre şeması</li><li>• Kontaktör ve motorlu şalter sürme</li><li>• Yakıt dolmuş sayacı</li><li>• Yakıt tüketim sayacı</li><li>• Ters güç koruması</li><li>• SMS ile kumanda imkanı</li><li>• IP65 koruma</li></ul>
--	--



## Opsiyonel Özellikler

FED Power'in sunmuş olduğu opsiyonel jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

<ul style="list-style-type: none"><li>• Otomatik yakıt dolmuş sistemi</li><li>• Yakıt tankı, yağ tankeri, pano, alternatör sargısı ısıtıcıları</li><li>• Çift AVR ve PMG'li alternatör</li><li>• Senkronizasyon sistemleri</li><li>• Jeneratör çıkış şalteri</li><li>• Şebeke-jeneratör transfer panosu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Özel ses seviyesi taleplerine göre uygun izolasyonlu kabin</li><li>• Sismik çözümler (Deprem sensörü)</li><li>• Römork</li><li>• Uzaktan izleme</li><li>• Uzak radyatör</li><li>• Tmş</li></ul>
---	---